


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ

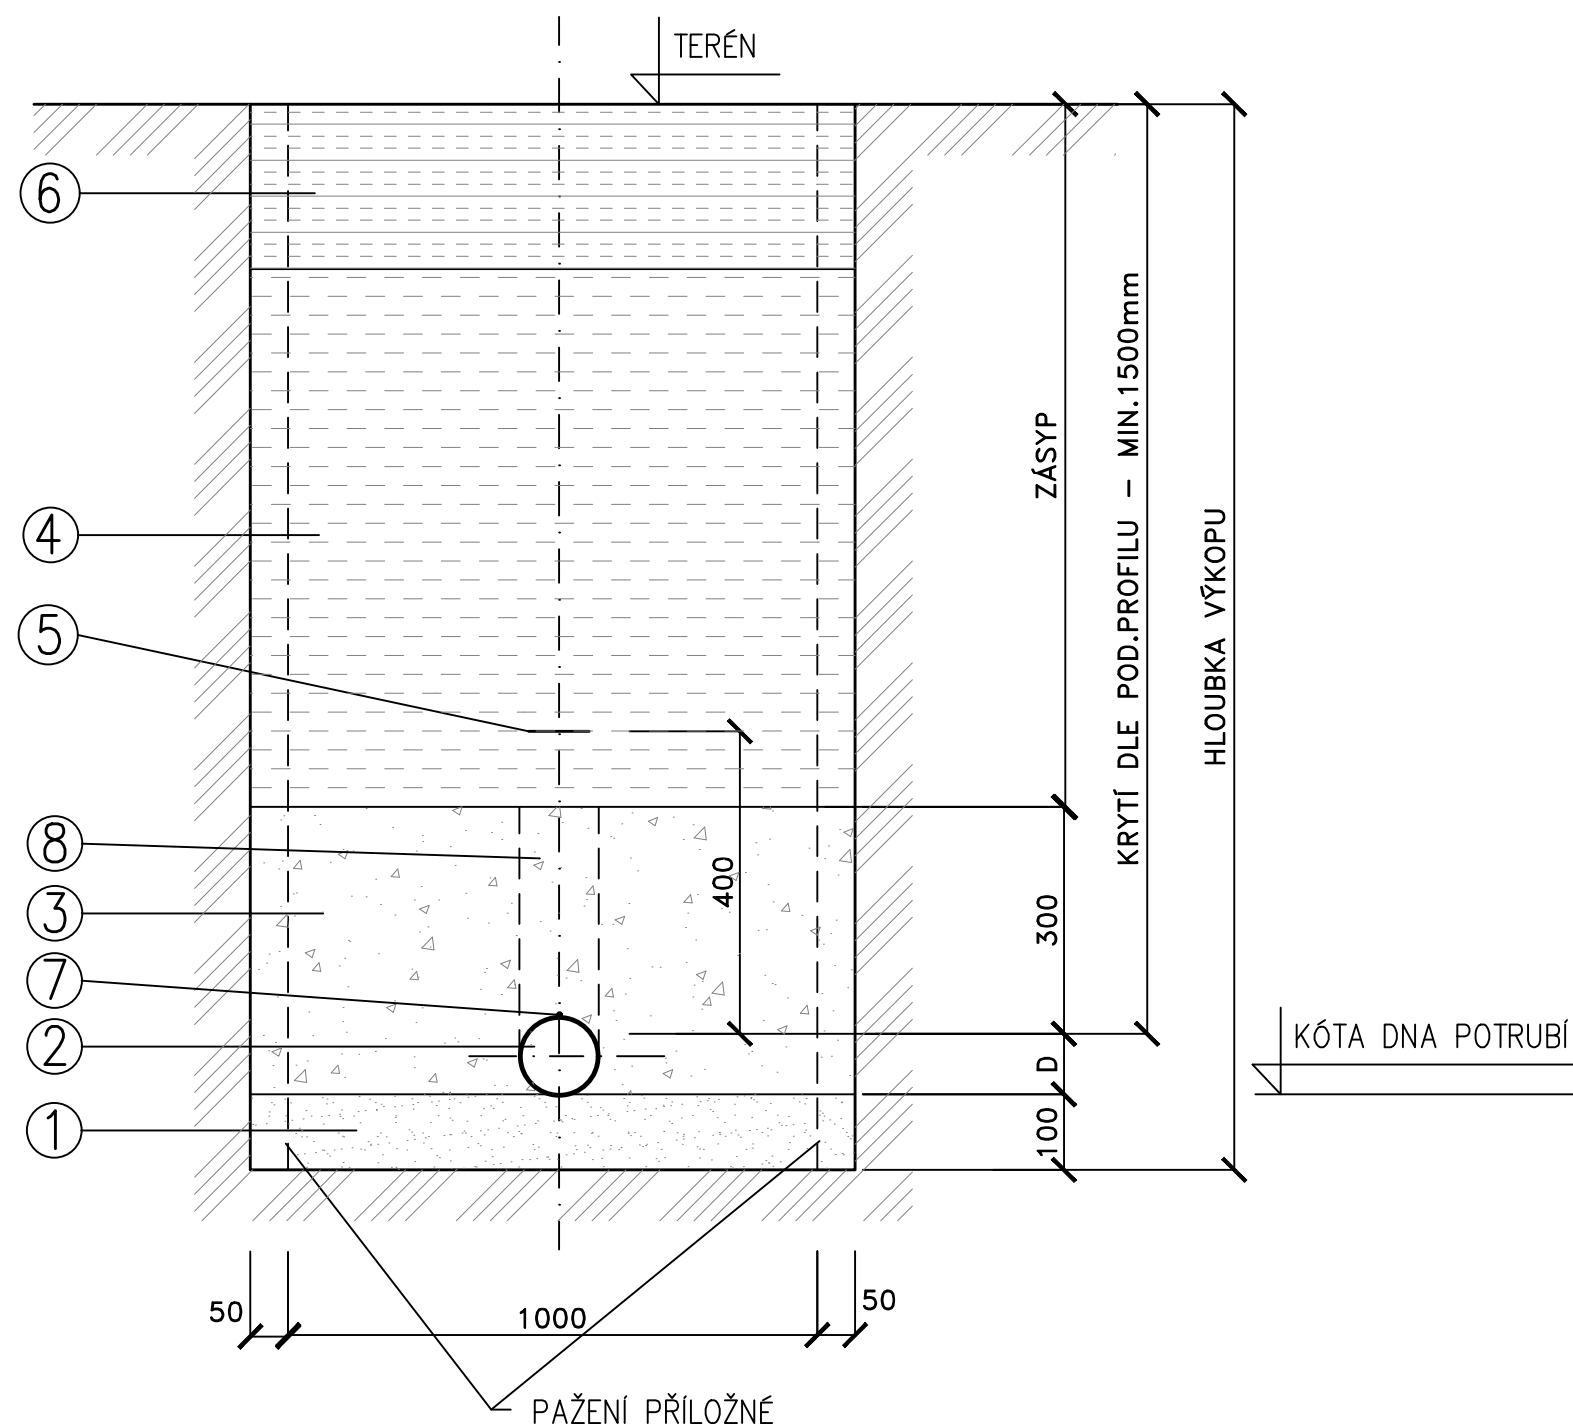

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE TL.100mm
- 2 TROUBA PE100 SDR11 – DN DLE SITUACE
- 3 OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- 4 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM NEBO TŘÍDĚNOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH MIMO KOMUNIKACI NA 95%PS, V KOMUNIKACI NA 100%PS POD PLÁŇ
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE MODRÉ BARVY S NÁPISEM VODOVOD v případě výtlačného kanalizačního potrubí FÓLIE ČERVENÉ BARVY
- 6 OBNOVA POVRCHU – DLE SITUACE
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 8 NAD TROUBOU NEHUTNIT

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<div>ING.JIŘÍ MACHOVEC</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO</div> <div>IČO: 724 00 935</div> <div>TEL.:515546053</div> <div>mjprojekt@technic.cz</div> <div>http://www.mjprojekt.eu</div> <div>http://www.mjprojekt.technic.cz</div> <div></div>	
ING.ARCH. VANĚK	ING.MACHOVEC sr.	ING.MACHOVEC jr.	ING.MACHOVEC jr.		
		<i>Machovec</i>	<i>Machovec</i>		
MÍSTO AKCE: PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ					
INVESTOR: OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ					
AKCE:				FORMÁT	
<div>DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114</div> <div>ČÁST: D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div> <div>PROFESE: D.1.4.A – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>				2A4	
				DATUM	
				12/2019	
				ÚČEL	
				DUR+DSP	
				Č.ZAKÁZKY	
				27–2019	
				ARCH.Č.	
				27–2019	
PŘÍLOHA: ULOŽENÍ VODOVODNÍHO PE POTRUBÍ				MĚŘÍTKO	
				-	
				VÝKRES Č.	
				06	