


STRÁŽNÉ OPRAVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACE KE KOSTELU

M=1:50

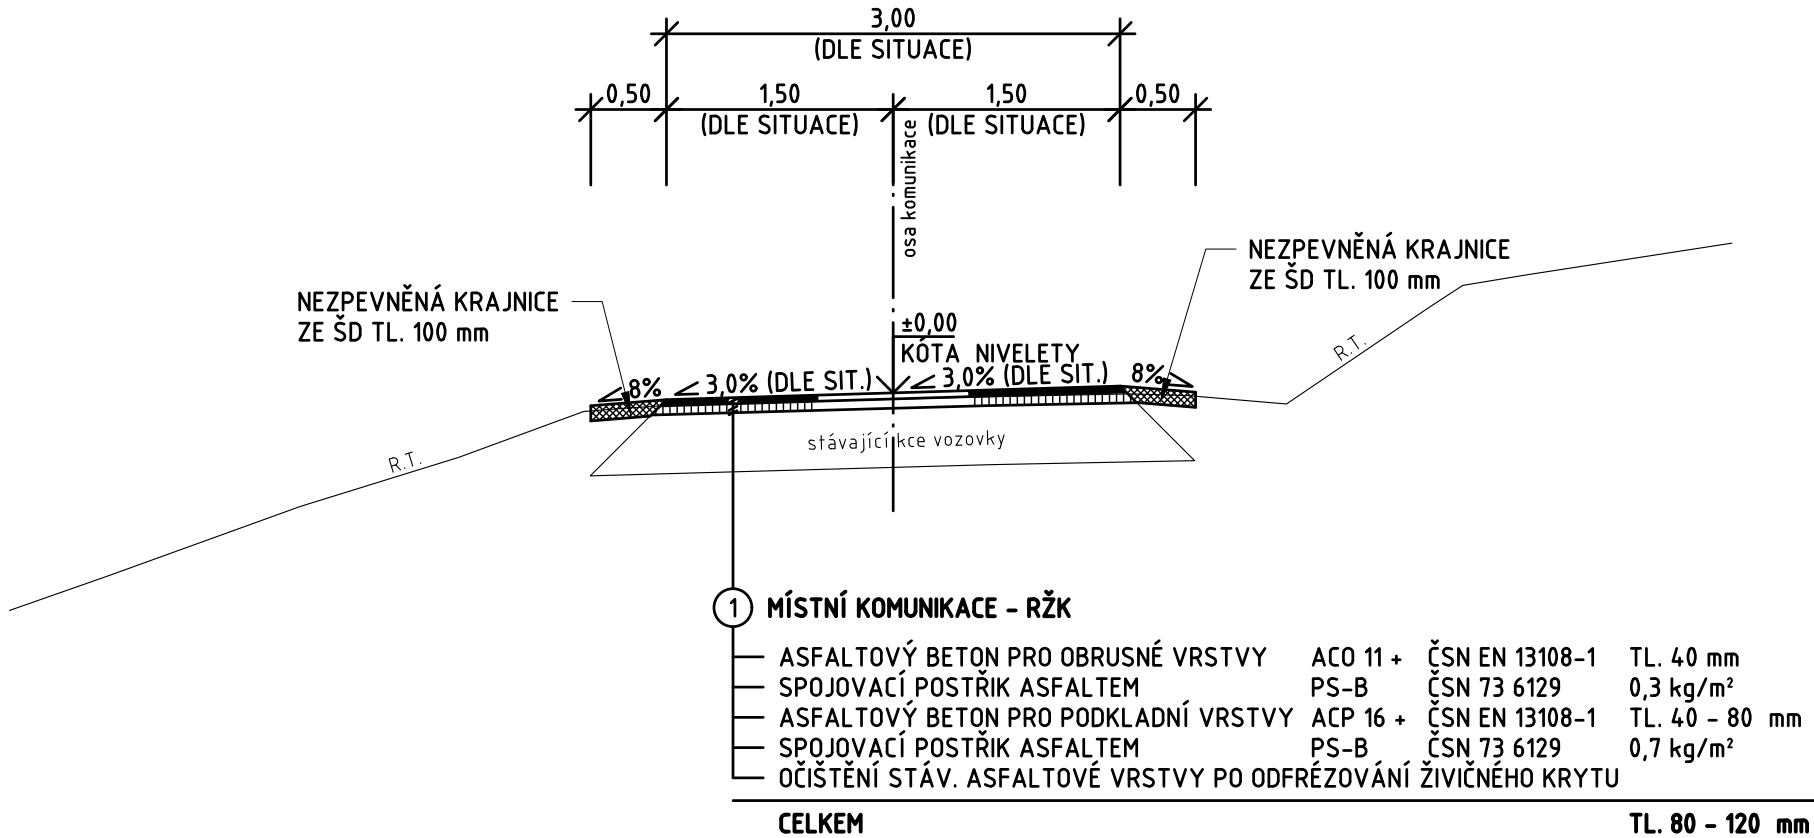

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

I. ETAPA

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky 040/18	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Místo Strážné	Kraj Královéhradecký	Datum 04.2019	
Investor Obec Strážné			Stupeň DOS
Strážné OPRAVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACE Ke Kostelu VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Měřítko 1:10, 1:50
			C.3


POZNÁMKY:

- ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.
- V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁŇ NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ ZEMINY ODTĚŽIT A PROVÉST ŠTERKODRŤOVÝ PODSYP SE ZHUTNĚNÍM, A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ !
- PRACOVNÍ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A PO OČIŠTĚNÍ ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVIČNOU ZÁLIVKOU.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU !
POZOR PŘI FRÉZOVÁNÍ NA MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ KRAJNÍKY A PŘÍDLAŽBY !

STRÁŽNÉ OPRAVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACE KE KOSTELU

DETAIL SANACE ASFALTOVÝCH VRSTEV
M=1:10


LOKÁLNÍ PORUCHY KRYTOVÝCH
VRSTEV“PŘÍČNÁ TRHLINA”

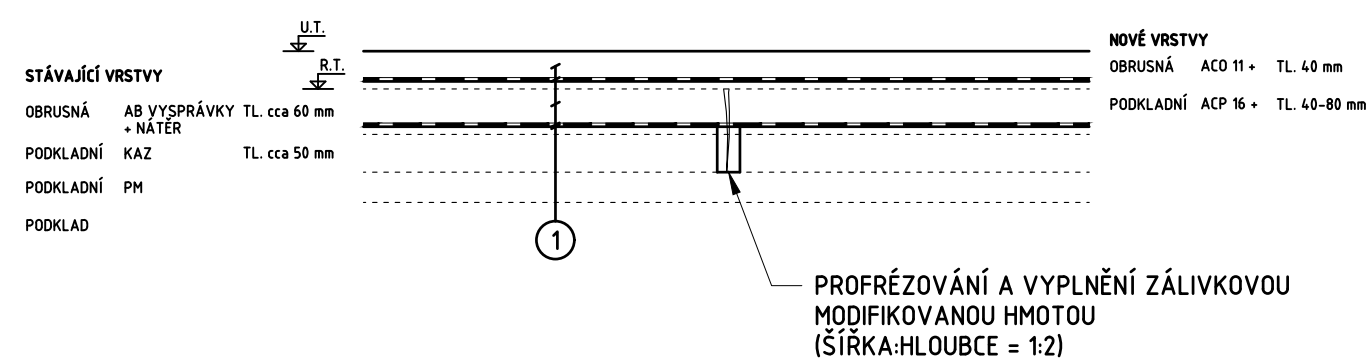

1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - RŽK

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 +	ČSN EN 13108-1	TL. 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTEM	PS-B	ČSN 73 6129	0,3 kg/m²
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16 +	ČSN EN 13108-1	TL. 40 - 80 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTEM	PS-B	ČSN 73 6129	0,7 kg/m²
OČIŠTĚNÍ STÁV. ASFALTOVÉ VRSTVY PO ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU			
CELKEM			TL. 80 - 120 mm

PLOŠNÝ ROZPAD KRYTOVÝCH VRSTEV
“SANACE”

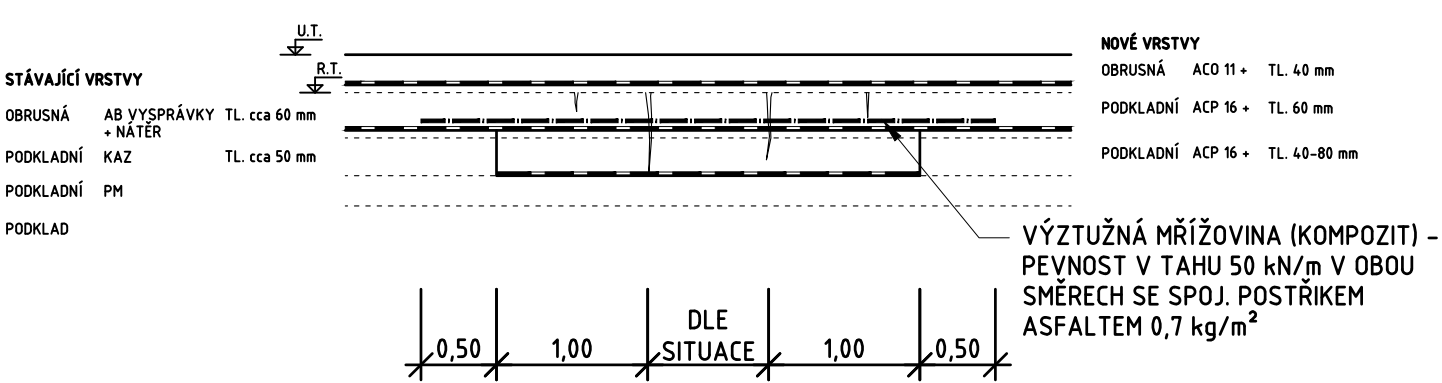

POZNÁMKY:

- ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.
 - V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁŇ NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ ZEMINY ODTĚŽIT A PROVÉST ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP SE ZHUTNĚNÍM, A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ !
 - PRACOVNÍ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A PO OČIŠTĚNÍ ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVIČNOU ZÁLIVKOU.
 - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU !
- POZOR PŘI FRÉZOVÁNÍ NA MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ KRAJNÍKY A PŘÍDLAŽBY !**